
Trimble T10x

TABLET

Trabalhe com confiança com grandes conjuntos de dados e fluxos de trabalho de digitalização.

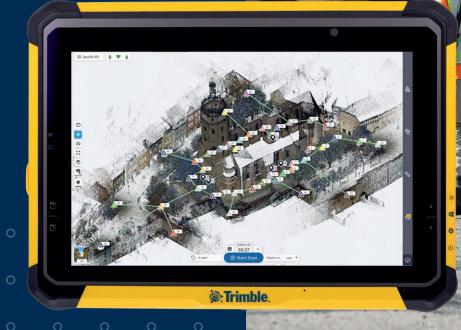

Tablet potente para processar grandes projetos de digitalização

Potente

Processador de alto desempenho e eficiência energética da série Intel[®] Core i7 de 13^a geração.

1 TB de armazenamento, ideal para tarefas de digitalização com alto uso de processos.

Memória interna de 32 GB.

Eficiente

Bateria de alta capacidade com troca em campo.

Tela sensível ao toque capacitiva de 10,1 polegadas legível sob luz solar para uso interno e externo.

Formato fino, leve e durável.

Produtiva

Otimizado para uso com o software de digitalização Trimble® Perspective.


Lide com grandes quantidades de dados e aumente a produtividade geral da digitalização.



Saiba mais em: geospatial.trimble.com/t10x

Trimble T10x

Tablet

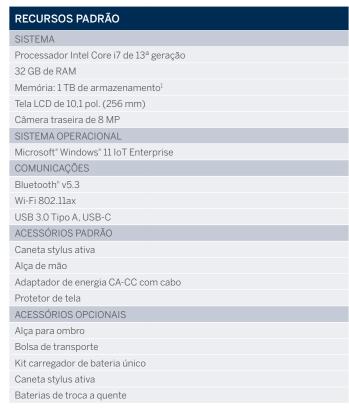

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
AMBIENTE	
Temperatura ²	
Operação	-10 °C a +60 °C (14 °F a 140 °F)
Armazenamento	-55 °C a +70 °C (-67 °F a +158 °F)
Umidade	0%–90% MIL-STD-810H sem condensação, Método 507.6, Procedimento II (ciclo agravado)
À prova de água e poeira	IP65 (com portas de acesso fechadas)
Choque, queda	MIL-STD-810H, Método 516.8, Procedimento-I, IV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
ENTRADA/SAÍDA		
Interface com o usuário	Botão liga/desliga, teclas de função programáveis, LED do sistema de status da bateria, interface de brilho da tela	
Tela	LED de luz de fundo, resistente a riscos	
Tamanho	Multitoque de 256 mm (10,1 pol.)	
Resolução	1920 x 1200 pixels	
Brilho	800 Nits	
Áudio	Microfone e alto-falante integrados	
E/S	USB-C com carregamento PD, USB 3.0 Tipo A	
Câmera digital	8 MP (traseira)	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Tamanho	7,8 x 11 x 0,79 pol. (198 x 279 x 20 mm) AxLxP	
Peso	1,4 kg (3,1 libras)	
Bateria	8.000 mAh com troca a quente ³	
ADAPTADOR CA/CC		
Entrada	100-240 V CA	
Saída	20 V, 3,25 A, 65 W, Tipo C	
GNSS		

- A memória total utilizável será menor dependendo da configuração real do sistema.
- Para segurança da bateria e funcionalidade e desempenho ideais, a faixa de temperatura de uso recomendada é de -10 °C a +45 °C (14 °F a 113 °F).
 Os tempos de operação e recarga da bateria variam conforme diversos fatores, incluindo brilho da tela,
- 8 Os tempos de operação e recarga da bateria variam conforme diversos fatores, incluindo brilho da tela aplicativos, recursos, gerenciamento de energia, condicionamento da bateria e outras configurações e preferências.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

GPS, QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou





Entre em contato com seu Distribuidor Autorizado Trimble local para obter mais informações AMÉRICA DO NORTE Trimble Inc. 10368 Westmoor Dr Westminster CO 80021 EUROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ALEMANHA

ÁSIA-PACÍFICO

Trimble Navigation
Singapore PTE Limited
3 HarbourFront Place
#13-02 HarbourFront Tower Two
Singapura 099254
SINGAPURA

